



**GrandLock**

**C15**

**ИНСТРУКЦИЯ**

*Руководство пользователя*



## ПРИВЕТСТВИЕ

*Благодарим вас за выбор нашей продукции. Вы приобрели надёжное и современное устройство, созданное для вашего комфорта и безопасности. При соблюдении простых правил эксплуатации замок будет служить вам долго и безотказно.*

*Перед установкой рекомендуем внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Если у вас возникнут вопросы или потребуется помощь, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки — мы всегда готовы помочь.*

## КОНТАКТЫ:

**+7 966 848 88-12**

**[zakaz@grand-lock.ru](mailto:zakaz@grand-lock.ru)**

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	Тип замка	Умный замок
2	Вид применения	Входная дверь
3	Толщина полотна двери	40-120 мм
4	Метод идентификации	распознавание лица / отпечаток пальца / пароль / карта / приложение / одноразовый временный пароль
5	Резервное открытие	Механический ключ
6	Материал	Металл, пластик
7	Количество отпечатков паролей/карт	200
8	Количество отпечатков пальцев/лиц	100
9	Клавиатура	Сенсорные кнопки с подсветкой
10	Камера	1.3 Мп / широкий угол 135°
11	Экран	4.5" / 10.1" / 10.5" IPS
12	Тип дистанционного управления	Wi-Fi
13	Программа управления	SmartLife
14	Питание	Аккумулятор
15	Рабочая температура	от -25 до +60 °С
16	Рабочая влажность	от 10 до 93%
17	Гарантия	1 год

# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ

*\* # — вход в режим настройки*

*# — подтверждение действия («ENTER» / «ВВОД»)*

*\* — стереть ввод/назад*

*1,2,3,4,5,6,7,8,9 - чтобы выбрать одну из опций настройки нажмите соответствующую цифру на сенсорной панели замка.*

*«123456» - заводской пароль (после первого ввода персонального пароля, заводской — автоматически удаляется).*

**Администратор** — главный пользователь, который может добавлять/удалять других пользователей, управлять способами входа, выдавать временные пароли и т.д.

**Пользователь** — пароль/карта/отпечаток пальца, которые внесены в базу данного замка. Пользователь может только открывать и закрывать замок.

## **Как открыть замок первый раз?**

*Активируйте сенсорную панель касанием и введите предустановленный пароль администратора «123456» и нажмите # (используется в качестве кнопки «ВВОД» или «ENTER»).  
Замок откроется.*

# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ

*Важно:*

- 1. Пока замок работает в заводском режиме, любой отпечаток пальца может открыть замок.*
  - 2. Если включен режим прохода, замок всегда будет открыт и работать, как обычная дверная ручка.*
  - 3. Если включен режим двухфакторной аутентификации, то открыть замок можно двумя способами: отпечаток + пароль, карта + пароль, отпечаток + карта и т.п.*
- Чтобы разблокировать дверь введите пароль на кодовой панели, приложите карту или отсканируйте отпечаток пальца. После разблокировки замок автоматически заблокируется через 5 секунд.*
  - Зелёный индикатор — операция прошла успешно, Красный — введены неверные данные, попробуйте снова. Синий индикатор — ожидание операции. Фиолетовый индикатор — включен проходной режим.*
  - Для аварийной подзарядки замка используйте внешний аккумулятор, подключите его с помощью USB-кабеля с разъемом Type-C.*

**Администратор** — главный пользователь, который может добавлять/удалять других пользователей, управлять способами входа, выдавать временные пароли и т.д.

**Пользователь** — пароль/карта/отпечаток пальца, которые внесены в базу данного замка. Пользователь может только открывать и закрывать замок.

# НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ SMARTLIFE

*Важно: если ни один пользователь не зарегистрирован, любой человек может открыть замок.*

*SmartLife - это приложение для управления умным замком, которое можно использовать для управления различными типами умных устройств, таких как: дверные, навесные, парковочные, сейфовые, велосипедные замки, пульты управления устройствами и т.д. Приложение и замок обмениваются данными через Bluetooth и WiFi соединение и позволяют разблокировать, заблокировать, обновить оборудование, прочитать запись операции и т.д.*



**Android**






**iOS**

*Скачайте и установите приложение SmartLife на ваш смартфон. После установки приложения, необходимо пройти регистрацию.*

# НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ SMARTLIFE

После успешной регистрации, вам будет доступна функция - «добавить замок». Затем на замке включите режим сопряжения. Если администратор уже создан, то следуйте пункту 3 (стр.8). Если замок в режиме заводских настроек, то достаточно пробудить кодовую панель, Bluetooth включится на 90 секунд. После добавления замка в приложении вы становитесь главным администратором этого замка и можете редактировать список пользователей, вносить изменения в настройки замка, добавлять карты доступа, отпечатки и пароли. Также вы можете назначить дополнительных администраторов для управления настройками замка, внесения и редактирования пользователей.

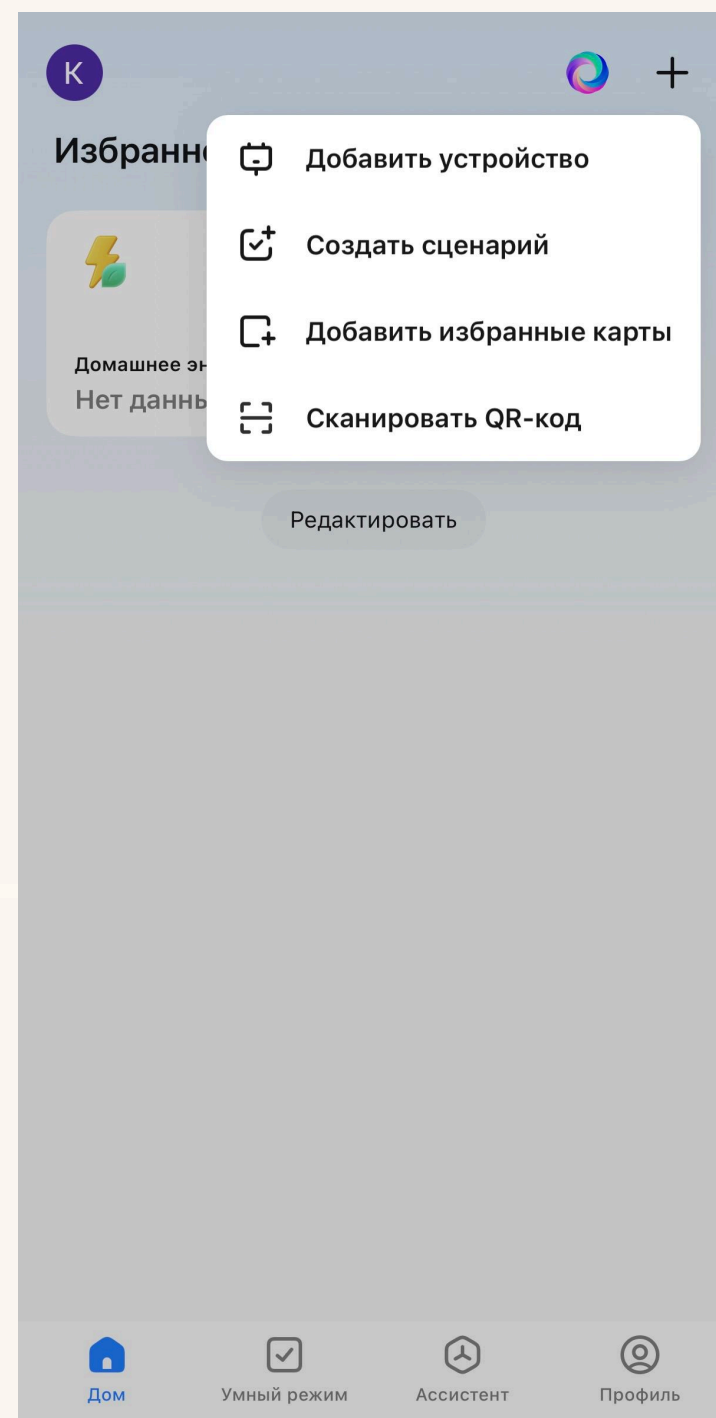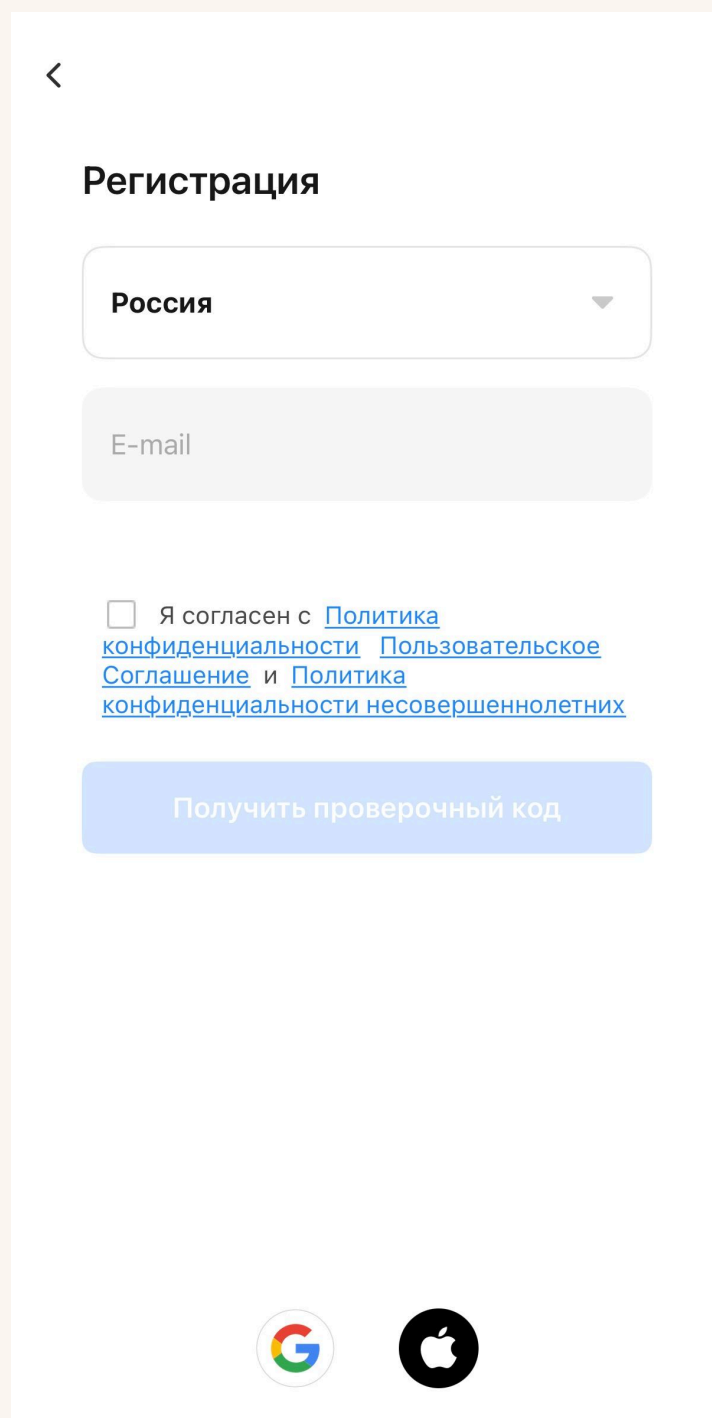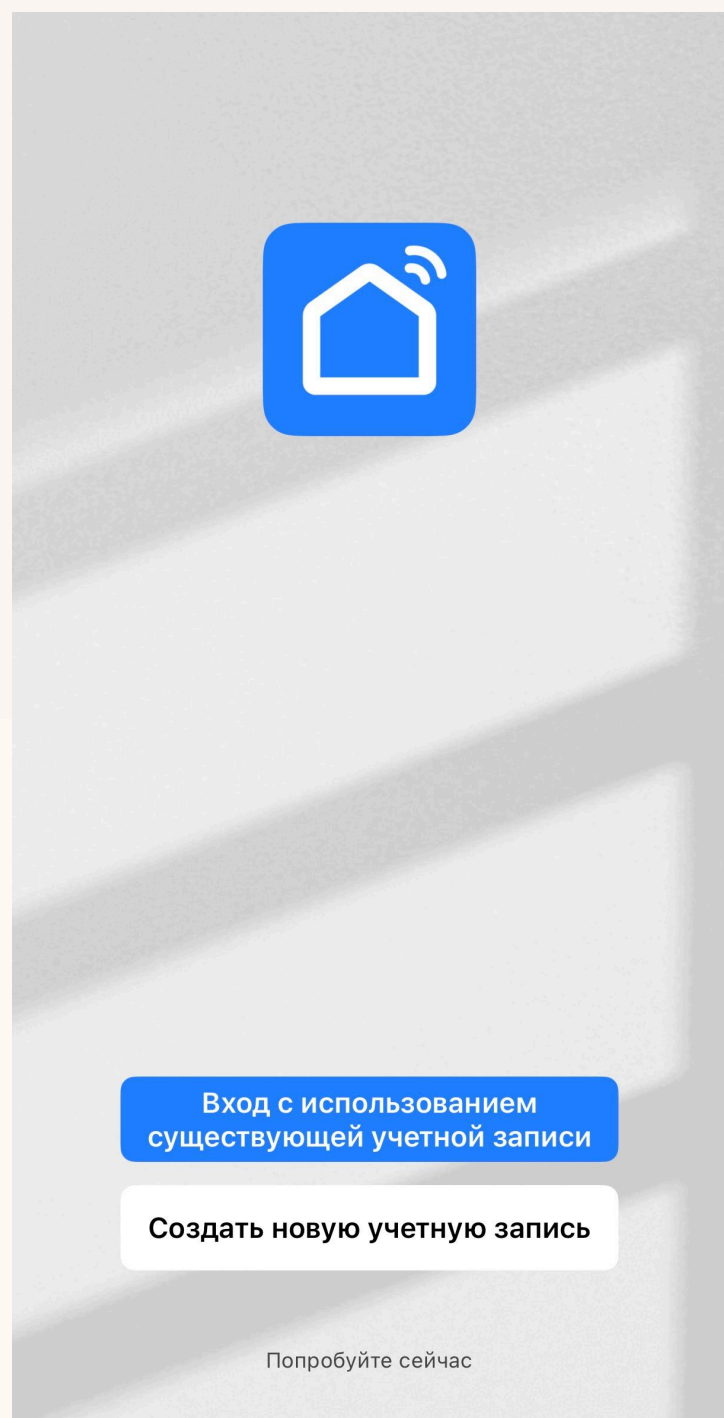

# РЕЕСТР ВНЕСЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



№	Имя	№	Имя
1		26	
2		27	
3		28	
4		29	
5		30	
6		31	
7		32	
8		33	
9		34	
10		35	
11		36	
12		37	
13		38	
14		39	
15		40	
16		41	
17		42	
18		43	
19		44	
20		45	
21		46	
22		47	
23		48	
24		49	
25		50	